


## Lichtleiter AL-...

- mit Aluminiumschutzhülse
- temperaturbeständig bis 200°C

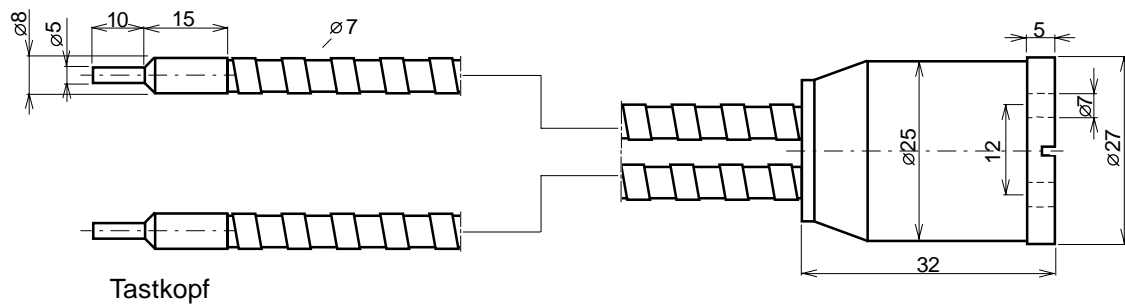


### Abmessungen in mm

Länge	aktiver $\emptyset$	Bestellbezeichnung
500	3	Polyp 2 AL- 500-T
1000	3	Polyp 2 AL- 1000-T

andere Längen auf Anfrage

Weiterhin lieferbar, z.B. für Näherungsschalter Typ IRS-...-GF, Lichtleiter-Ausführung Polyp 2 AL-...GF

Beispiel :  
Polyp 3 AL-...



### Funktion:

Der Ausgang des angeschlossenen Näherungsschalters spricht bereits an, wenn ein Lichtleiter-Tastkopf Reflexion hat ("ODER-Funktion").

### Mögliche Varianten:

- 3 bzw. 4 Tastköpfe
- 90° -Abwinklung
- Silikon-Schutzhülse