



1258


 II 2G IIB T4 Gb
 II 2D IIIB T135°C Db


Lichtleiter SK-xxxx-4-I-2GD / SKM-xxxx-4-I

- Ummantelung Silikonkautschuk mit Armierung aus rostfreiem Stahl
- Lichtleiter für Lichtschranken-Anwendungen
- SK-xxxx-4-I-2GD: Einsatz in den Ex Zonen 1, 2, 21, 22
- SKM-xxxx-4-I: Zum Einsatz ausserhalb von Ex Zonen

Technische Daten	Typ	SK-xxxx-4-I-2GD	SKM-xxxx-4-I
		Einsatz in Ex Zonen	Nicht für Ex Zonen
Bezeichnung, Längen (Länge mit Tastkopf und Adapterteil)		SK(M)-xxxx-2-I(-2GD) xxxx=Länge in mm, 200, 500, 1000, 1500, 2000	
Längentoleranz		+/-50mm	
Zündschutzart Gas, gemäss ATEX RL 2014/34/EU		II 2G IIB T4 Gb	keine
Zündschutzart Staub, gemäss ATEX RL 2014/34/EU		II 2D IIIB T135°C Db	keine
Einsatz in Ex Zonen		1, 2, 21, 22	--
Anforderung an angeschlossene Sensoren		Ex op is Gb/Db	keine
Max. zul. optische Eingangsleistung		<=35mW	nicht begrenzt
Max. mögliche Bestrahlungsstärke		<= 5mW/mm ²	nicht begrenzt
Aktiver Faserbündeldurchmesser		4 mm	
Aktiver Faserbündelquerschnitt		12.6mm ²	
Transmission, durchschnittlich		50-70%, bei 880nm	
Optischer Öffnungswinkel		ca. 65°, bei 880nm	
Einzelfaserdurchmesser		50µm	
Minimaler Biegeradius		50mm (Einzelbiegung)	
Zulässiger Temperaturbereich Tamb		0°C < Tamb < +120°C	-20°C < Tamb < +120°C
Schutzart nach EN 60529		IP 68	
Material, Adapter		Edelstahl, 1.4305	
Material, Tastköpfe		Edelstahl, 1.4305	
Material, Schutzmantel		Silikonkautschuk mit Edelstahlarmierung	
Zubehör, im Beipack		--	
Mitbescheinigtes Zubehör		Optische Tastköpfe, Bezeichnung OT-SK	

ATEX Kennzeichnung der Lichtleiter:

CE 1258


 Baujahr: Ziffern 5 bis 8 der Fertigungsnummer (Jahr/Kalenderwoche)

Typ SK-xxxx-4-I-2GD: II 2G IIB T4 Gb, II 2D IIIB T135°C Db ATEX Baumusterprüfbescheinigung: BVS 10 ATEX E130 X

Tamb: 0°C < Tamb < +120°C Hersteller mit Anschrift

(X Kennzeichnung in der Bescheinigungsnummer: Lichtleiter dürfen nur an Sensoren mit begrenzter optischer Ausgangsleistung betrieben werden).

Abmessungen:

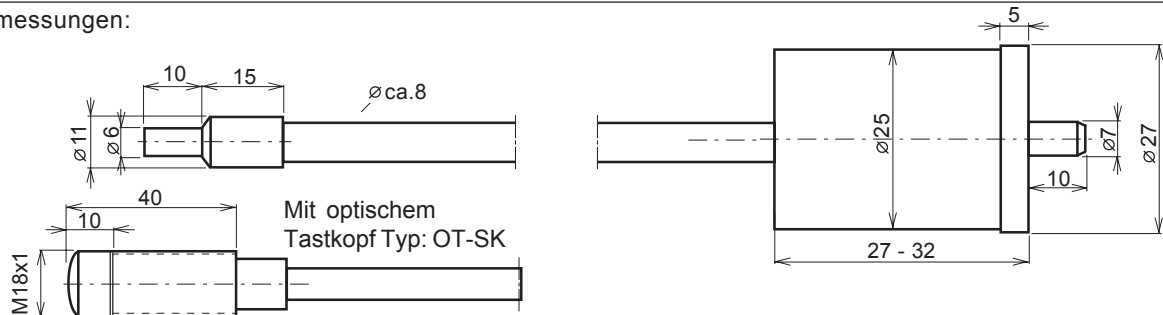

Betriebsanleitung, EG-/EU-Konformitätserklärung:

Montagevorschrift

Die Lichtleiter der Serie SK-xxxx-4-I-2GD dürfen nur in den Ex Zonen 1, 2, 21, 22 zur Anwendung gelangen.

Die maximal zulässige optische Eingangsleistung darf nicht überschritten werden. Der Lichtleiter muss über den angeschlossenen, ATEX bescheinigten Sensor, dauerhaft und korrosionsbeständig geerdet werden. Die gültigen Regeln und Einrichtungsanweisungen bezüglich Ex-Schutz müssen zwingend eingehalten werden (EN 60079-14). Ausser Originalteilen, dürfen keine fokussierenden optischen Einrichtungen zur Anwendung gelangen. Der Lichtleiter muss so montiert werden, dass er nicht beschädigt wird und keine Reibungswärme entstehen kann. Werden Lichtleiter und zugehöriger Sensor nicht in der gleichen Ex Zone betrieben, muss der Übergang zwischen den Zonen vorschriftsgemäss sichergestellt werden.

Funktion

Zusammen mit einem entsprechenden Sensor aus der Matrix Typenreihe, mit einer optischen Lichtwellenlänge von 500nm bis 900nm, ermöglicht der Lichtleiter die Ausübung einer Lichtschranken-Funktion in explosionsgefährdeten Umgebungen. Der erreichbare Transmissionsgrad ist auch abhängig von der Anzahl Biegungen und deren Radien.

Wartung

Die Lichtleiter sind wartungsfrei. Die optischen Lichtdurchlässe müssen sauber und fettfrei gehalten werden. Durch unzulässig kleine Biegeradien, können der Schutzschlauch oder die Faserbündel beschädigt werden. Reparaturen dürfen nur durch den

Hersteller ausgeführt werden.

Sicherheitshinweise

Bei Montage, Betrieb und Unterhalt sind die relevanten Vorschriften und Richtlinien, besonders bezüglich Explosionsschutz zwingend einzuhalten. Unter anderem sind dies: EN 60079-14, Einzel-RL 1999/92/EG.

Die Lichtleiter entsprechen folgenden Bestimmungen:

EN 13463-1:2009, EN 60079-28:2007, ATEX Richtlinie: 2014/34/4580. Herr Pablo Ledergerber, Matrix Elektronik AG, ist bevollmächtigt für die Zusammenstellung der Dokumentationen. Die

Allgemeines, Entsorgung

Änderungen bleiben vorbehalten. Der Lichtleiter ist so umweltfreundlich wie möglich gebaut. Irreparable oder nicht mehr gebrauchte Lichtleiter müssen nach den gültigen Vorschriften entsorgt werden.

EG-/EU-Konformitätserklärung

Serie SK-xxxx-4-I-2GD:

ATEX Baumusterbescheinigung: BVS 10 ATEX E130 X.

ATEX Bescheinigung Typ Produktion von Ex Produkten nach der Richtlinie 2014/34/EU, CE 1258. Bescheinigung Nr. SEV 21 ATEX 4580. Herr Pablo Ledergerber, Matrix Elektronik AG, ist bevollmächtigt für die Zusammenstellung der Dokumentationen. Die Übereinstimmung der Geräte mit den genannten Richtlinien, Normen und der EU-Baumusterprüfung, sowie die Einhaltung des Qualitätssicherungssystems ISO 9001:2015, mit dem ATEX-Modul "Produktion", bestätigt:

Pablo Ledergerber, Matrix Elektronik AG

Tippkemper - Matrix GmbH
 Meegener Str. 43 D-51491 Overath
 Tel.: +49 2206 9566-0 Fax -19
 info@tippkemper-matrix.com

Matrix Elektronik AG (Manufacturer)
 Kirchweg 24 CH-5420 Ehrendingen
 Tel.: +41 56 20400-20 Fax -29
 info@matrix-elektronik.com