
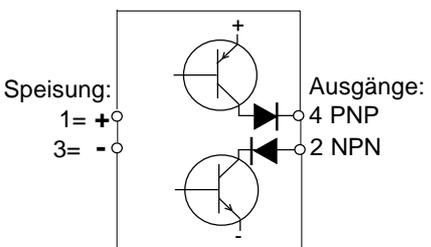
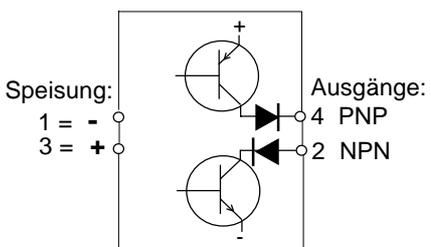

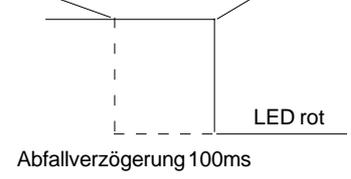
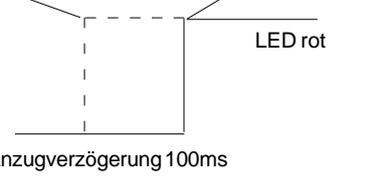

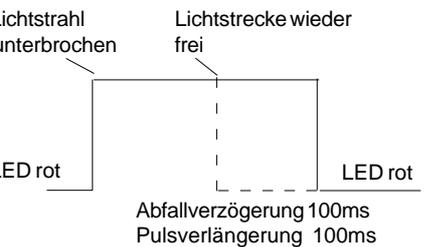


Optoelektronischer Näherungsschalter IRG-10X-Z4-S99

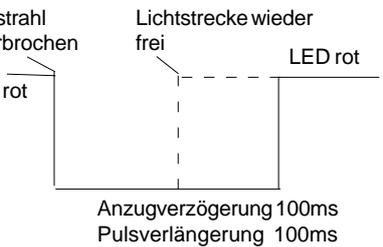


- 500 Hz Schaltfrequenz mit Abfallverzögerungsfunktion 100ms
- Stecker M12
- Potentiometer zur Leistungseinstellung
- Zur Anwendung auch mit unterschiedlichen Typen von Lichtleitern

Typ	IRG-10X-Z4-S99	
Technische Daten		
Schaltabstand (einstellbar) auf eine weiße Fläche 20x30cm	1000mm	
Versorgungsspannung	24 VDC +-15%	
Stromaufnahme	50mA	
max. Leistungsaufnahme	1.4W	
Ausgänge	1 x PNP und 1 x NPN, kurzschlussfest	
max. Ausgangsstrom	100mA	
Schaltfrequenz	500Hz	
Zeitfunktion	Abfallverzögerung 100ms	
Hysterese: axial	ca. 10% vom Schaltabstand	
Hysterese: radial	ca. 2% vom Schaltabstand	
zul. Umgebungstemperatur	-20°C < T _{amb} < +60°C	
Schutzart	IP65 EN 60529	
Zubehör, im Lieferumfang	- 2x Muttern, oder 1x Klemmschelle optional	
Zubehör, optional, nicht im Lieferumfang	- Anschlusskabel M12, Lumberg RKTS 5-298/xx (gerade) oder RKWTH 5-298/xx (gewinkelt)	
Funktion und Ausgänge:	Anschluss: 1 = + / 3 = -  Speisung: 1 = + 3 = - Ausgänge: 4 PNP 2 NPN	Anschluss: 1 = - / 3 = +  Speisung: 1 = - 3 = + Ausgänge: 4 PNP 2 NPN
Funktion Näherungsschalter:	 <p>Objekt erkannt Ausgänge aktiviert</p>  <p>LED rot Abfallverzögerung 100ms</p>	 <p>Objekt erkannt Ausgänge aktiviert</p>  <p>LED rot Anzugverzögerung 100ms</p>
Funktion Lichtschranke:	 <p>Lichtstrahl unterbrochen Lichtstrecke wieder frei</p>  <p>LED rot Abfallverzögerung 100ms Pulsverlängerung 100ms</p>	 <p>Lichtstrahl unterbrochen Lichtstrecke wieder frei</p>  <p>LED rot Anzugverzögerung 100ms Pulsverlängerung 100ms</p>

IRG-10X-Z4-S99_d1/2017-09-25/HB

Abmessungen:



Steckerbelegung:



Stecker M12,
5-polig, Typ RSF5

Standard-Funktion:

1/braun: +24VDC
2/weiss: NPN-Ausgang
3/blau: 0V
4/schwarz: PNP-Ausgang
5/grau: PE

Invertierte Funktion:

1/braun: 0V
2/weiss: NPN-Ausgang
3/blau: +24VDC
4/schwarz: PNP-Ausgang
5/grau: PE

Betriebsanleitung / EG-/EU-Konformitätserklärung:

Allgemeine Montagevorschriften:

Die Anschlussbelegung ist unbedingt einzuhalten. Bei Verkürzung oder Verlängerung des Anschlusskabels ist der Schirm kurz anzuschliessen bzw. zu verbinden. Die optionale Kabelabschirmung ist breitflächig mit Schutz-erde (PE) zu verbinden. Die Sensorkabel dürfen nicht parallel zu Hochspannungs- und Starkstromkabeln verlegt werden. Die Grenzwerte müssen eingehalten werden.

Funktion

Die optoelektronischen Näherungsschalter IRG-10X-Z4-S99 dient der Erkennung kleiner oder sich schnell bewegenden Teilen.

Die interne Reaktionsgeschwindigkeit des Sensors beträgt 1ms. Der Sensor ist mit einer Verzögerungs-Funktion von 100ms ausgerüstet. Es ist zu beachten, dass je nach Lichtschranken- oder Tasterfunktion und Polarität der Anschlussspannung, entweder eine Anzug- oder Abfallverzögerung eintritt.

Die LED leuchtet rot, unabhängig von der Polarität der Versorgungsspannung, wenn der Empfänger des Sensors Lichtsignale erhält. Mit dem eingebauten Potentiometer kann die Senderintensität optimal auf die benötigten Anforderungen eingestellt werden. Der PNP- und der NPN-Ausgang können zu einem anti-valenten Ausgang zusammengeschaltet werden.

Wartung

Die optoelektronischen Näherungsschalter IRG-10X-Z4-S99 sind wartungsfrei. Bei einer Verschmutzung sind die Glasscheiben und Lichtleiter sorgfältig zu reinigen. Es dürfen keine aggressiven Medien verwendet werden. Reparaturen dürfen nur durch den Hersteller ausgeführt werden.

Sicherheitshinweise

Im Störfall, kann der Ausgang jeden beliebigen Zustand annehmen. Bei Montage, Betrieb und Unterhalt sind die relevanten EU und nationalen Vorschriften und Richtlinien zwingend einzuhalten.

Die Sensoren entsprechen folgenden Bestimmungen:

EN 61000-6-1/-2, EN 61000-6-3/4;
EN 60529

- Maschinenrichtlinie: 2006/42/EG
- EMV Richtlinie: 2014/30/EU
- RoHS Richtlinie: 2011/65/EU

Allgemeines, Entsorgung

Änderungen bleiben vorbehalten. Die optoelektronischen Näherungsschalter IRG-10X-Z4-S99 sind so umweltfreundlich wie möglich gebaut. Sie enthalten keine umweltschädlichen Substanzen und keinerlei Silikon oder silikonhaltige Beimengungen. Bei der Herstellung und dem Betrieb wird ein Minimum an Energie und Ressourcen verbraucht. Irreparable oder nicht mehr gebrauchte Geräte müssen nach den gültigen Vorschriften entsorgt werden.

EG-/EU-Konformitätserklärung

Die Übereinstimmung der Geräte mit den genannten Richtlinien und Normen, sowie die Einhaltung des Qualitätssicherungssystems ISO 9001:2008, bestätigt:

Hans Bracher, Matrix Elektronik AG